



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Изх. № 26-00-62 от 19.01. 2017 г.

ДО

## ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка с предмет: „**СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР** с номер в Регистъра на АОП: 0753-2016-0019. - **Обособена позиция №6.**

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице с Наш вх.№ 26-00-62/ 18.01.2017 г. относно изпълнението на **Обособена позиция №6:** „Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0003-C01”,.

на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, давам следното пояснение:

### Въпрос № 1:

„*В обяснителната записка част Архитектура, Доклад за обследване на съществуващ строеж за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, (т. 1 - 5), и ал. 3 от ЗУТ и Техническата спецификация, като топлоизолационен пакет по плосък покрив на физкултурен салон е посочено изпълнение на „полагане на 2 пласта битумна хидроизолация“.*

В количествената сметка и обявленето за поръчката е посочено „доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2 мм, доставка и монтаж на 2-ри (завърширащ) пласт покривна хидроизолация от полимерно модифицирана битумна мембрана с поситка от минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна“.

Моля да уточните и представите детайл на изпълнение на покривната топлоизолационна система на плоския покрив на физкултурния салон, поради това че така представените материали (в количествената сметка) имат технологична несъвместимост.“

### Разяснение по въпрос № 1 - за следните позиции от образец 3.6.1.:


1. За позиция № 98 от КСС – „Направа (върху суха, гладка и обезпрашена повърхност) на основа от мазана/пръскана битумна хидроизолация с разход 1,0 кг./кв.м, осигуряващ 0,5 мм висококачествен модифициран битумен слой“ – да се разбира **полагане на битумен грунд.**

2. За позиция № 99 от КСС – „Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици от термотопялем полиетилен с широчина 4/6см - за

монтаж чрез термично стопяване, като мембраната се полага свободно в областта на холкара, за да се осигури аванс при топлинни разширения или при поява на движение във връзката стена-плоча“ – да се разбира полагане на битумна рулонна хидроизолация без посипка, която да може да се полага чрез залепване на листовете един към друг по термичен способ.

3. За позиция № 101 от КСС – „Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна, с крайни ивици от термотопялем полиетилен с широчина 4/6 см - за монтаж чрез термично стопяване, с широк диапазон на пластичност (до 190°C) и висока еластичност при ниски температури“ – да се разбира полагане на битумна рулонна хидроизолация 4мм с посипка, която да може да се полага чрез залепване на листовете един към друг по термичен способ.

### ДЕТАЙЛ на ПЛОСЪК ПОКРИВ

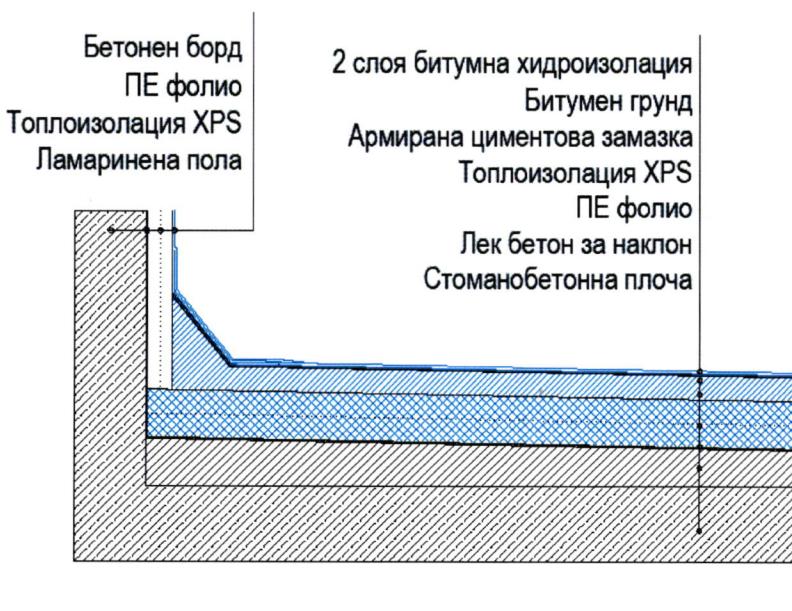

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Пламен ПЕТКОВ,

Зам.-кмет „БИП“ на Община Свищов

(Утълн. със Заповед № 1846-РД-01-03/ 20.12.2013 г.)

